


# S 30.. K Stehlagergehäuse

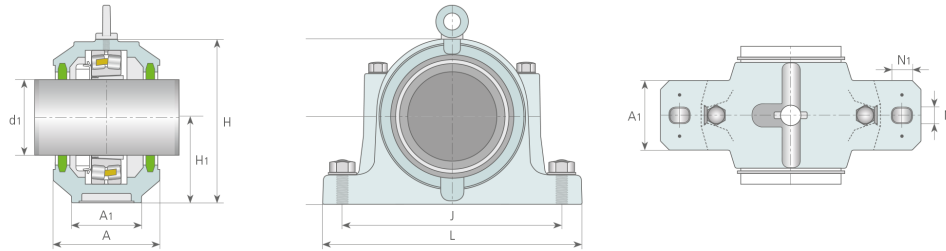

Stehlagergehäuse S 30.. K - Schmierstoff Erstbefüllung

| Gehäuse     | Erstbefüllung des Gehäuses bei seitlicher Zufuhr <sup>1)</sup> |
|-------------|--|
| Kurzzeichen | kg   |
| S 3024 K    | 0,5  |
| S 3026 K    | 0,8  |
| S 3028 K    | 0,9  |
| S 3030 K    | 1,1  |
| S 3032 K    | 1,2  |
| S 3034 K    | 1,4  |
| S 3036 K    | 1,7  |
| S 3038 K    | 1,9  |
| S 3040 K    | 2,2  |
| S 3044 K    | 2,9  |
| S 3048 K    | 3,2  |
| S 3052 K    | 4,5  |
| S 3056 K    | 5,1  |

<sup>1)</sup> Den Empfehlungen des Schmierstoffherstellers gilt es zu folgen und können von diesen Mengenangaben abweichen.

| Kurz-bez. | d1  | A   | A1  | H   | H1  | L   | J   | N1 | N  | Lager2          | Spann-hülsen | Festringe    | Enddeckel | Filtzstreifen | kg   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------|
| S 3024 K  | 110 | 150 | 110 | 215 | 112 | 390 | 320 | 36 | 30 | 23024<br>CAKW33 | H 3024       | FRB 180 / 10 | DK 3024   | FS 3024       | 16,5 |
| S 3026 K  | 115 | 160 | 120 | 239 | 125 | 420 | 350 | 36 | 30 | 23026<br>CAKW33 | H 3026       | FRB 200 / 10 | DK 3026   | FS 3026       | 19,3 |
| S 3028 K  | 125 | 170 | 120 | 259 | 140 | 420 | 350 | 36 | 30 | 23028<br>CAKW33 | H 3028       | FRB 210 / 10 | DK 3028   | FS 3028       | 24,6 |
| S 3030 K  | 135 | 175 | 130 | 278 | 150 | 460 | 380 | 36 | 30 | 23030<br>CAKW33 | H 3030       | FRB 225 / 10 | DK 3030   | FS 3030       | 29,0 |
| S 3032 K  | 140 | 190 | 130 | 288 | 150 | 470 | 390 | 36 | 30 | 23032<br>CAKW33 | H 3032       | FRB 240 / 10 | DK 3032   | FS 3032       | 37,0 |
| S 3034 K  | 150 | 200 | 160 | 320 | 160 | 540 | 450 | 48 | 36 | 23034<br>CAKW33 | H 3034       | FRB 260 / 10 | DK 3034   | FS 3034       | 45,0 |
| S 3036 K  | 160 | 210 | 160 | 340 | 170 | 560 | 470 | 48 | 36 | 23036<br>CAKW33 | H 3036       | FRB 280 / 10 | DK 3036   | FS 3036       | 65,0 |
| S 3038 K  | 170 | 210 | 160 | 353 | 170 | 560 | 470 | 48 | 36 | 23038<br>CAKW33 | H 3038       | FRB 290 / 10 | DK 3038   | FS 3038       | 67,0 |
| S 3040 K  | 180 | 235 | 170 | 373 | 180 | 615 | 515 | 48 | 36 | 23040<br>CAKW33 | H 3040       | FRB 310 / 10 | DK 3040   | FS 3040       | 72,0 |
| S 3044 K  | 200 | 255 | 190 | 408 | 200 | 690 | 580 | 50 | 42 | 23044<br>CAKW33 | H 3044       | FRB 340 / 10 | DK 3044   | FS 3044       | 98,0 |

## S 30.. K Stehlagergehäuse

| Kurz-bez. | d1  | A   | A1  | H   | H1  | L   | J   | N1 | N  | Lager2          | Spann-hülsen | Festringe    | Enddeckel | Filzstreifen | kg    |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| S 3048 K  | 220 | 265 | 200 | 433 | 210 | 720 | 610 | 50 | 42 | 23048<br>CAKW33 | H 3048       | FRB 360 / 10 | DK 3048   | FS 3048      | 110,0 |
| S 3052 K  | 240 | 285 | 220 | 485 | 240 | 820 | 680 | 70 | 52 | 23052<br>CAKW33 | H 3052       | FRB 400 / 10 | DK 3052   | FS 3052      | 148,0 |
| S 3056 K  | 260 | 295 | 230 | 505 | 250 | 860 | 720 | 70 | 52 | 23056<br>CAKW33 | H 3056       | FRB 420 / 10 | DK 3056   | FS 3056      | 165,0 |